

Inhaltsverzeichnis indice prodotti table of contence

DS Profil

3 - 7



OS Profil

50 - 51



ES Profil

8 - 13



RS Profil

52 - 53



MS Profil

14 - 23



Klaro

54 - 55



MS-H Profil

26 - 29



Tube

56 - 57



NS Profil

32 - 37



Cube

58 - 58



LS Profil

40 - 41



Saturn

59 - 59



BS Profil

44 - 45



Sirius

60 - 61



XS Profil

46 - 48



Cup

64 - 65



Elipse
66 - 67




Max

68 - 69





DS Profil




(D) Leuchtenprofil aus eloxiertem Aluminium 39x38mm. Längenzuschnitt auf Mass auch mit Gehrung. Leuchte kann zu Lichtbändern mit verschiedenen Konfigurationen verknüpft werden. Elektronische Vorschaltgeräte wahlweise schaltbar, dimmbar 1-10V oder DALI dimmbar. Pulverbeschichtung auf Wunsch nach RAL Farbe.

(I) Profilo in estruso alluminio 39x38 mm. Taglio di lunghezza anche con bisellatura a richiesta. Il profilo può essere collegato in diverse configurazioni. Alimentatori elettronici a scelta regolabile, dimmerabile 1-10 V o dimmerabile DALI. Verniciatura dopo trattamenti superficiali con polveri. Colori RAL a scelta.

(E) Lamp profile made of anodized aluminium, 39x38mm. The lamp can be customized to various configurations. Individual lengths mitered to measurement. The electronic balast can be switchable, or dimmable with 1-10V or DALI. Powder coating with any RAL color is optional.

Flacher Diffusor





(D) DS Profil mit bündigen Diffusor opal satine

(I) Schermo in policarbonato opale satinato

(E) Opal satin diffusor

U-Diffusor

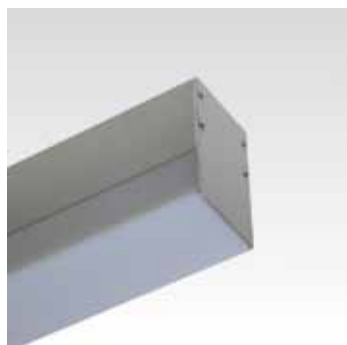



(D) DS-Profil mit U-Diffusor opal satine

(I) Schermo in policarbonato – forma U con tubo fluorescente Seamless

(E) Opal satin U-shaped diffusor

DS Profil

DS LED


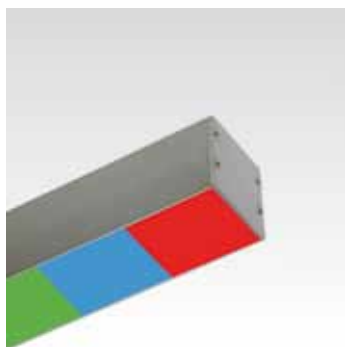


(D) RGB LED mit externen Konverter und Sequenzer.
Farbsteuerung über Funkfernbedienung

(I) RGB LED con alimentatore e unità di controllo esterno.
Miscelazione dei colori con telecomando

(E) RGB LED with external converter and sequencer. Color control by wireless remote control

Lochblechdiffusor

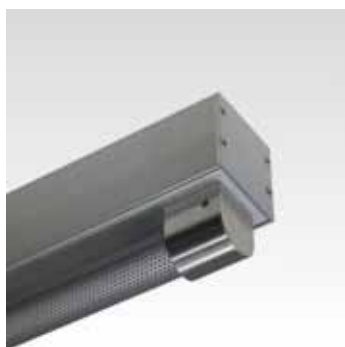


(D) Leuchtmittel auf Profil aufgebaut mit blendfreiem Lochblechdiffusor

(I) Tubo fluorescente montato sul profilo con riflettore microforato anabbagliante

(E) Lamp tube mounted on aluminium profile with perforated glare-free diffuser

Seilabhängung




(D) Stufenlos höhenverstellbare Seilabhängung
mit transparent ummantelnder Zuleitung

(I) Sospensioni con fune acciaio e dispositivo
per regolazione millimetrica con cavo trasparente

(E) Variable suspension with transparent power cord


Wandhalter

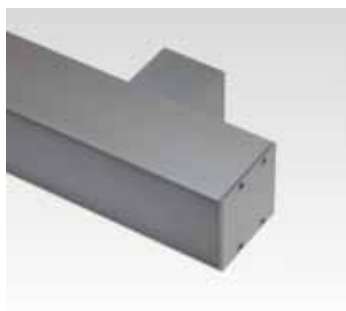

(D) Wandhalter aus Alu natur eloxiert

(I) Attacco a parete in alluminio anodizzato naturale

(E) Wall-mount fixture made of anodized aluminium




DS 3




(D) DS 3 Leuchtenprofil aus eloxiertem Aluminium 39x114mm. Im Blindteil in der Mitte ist die Elektrik untergebracht. Leuchte kann als Wand-Decken- oder Hängelleuchte verwendet werden. Längenzuschnitt auf Mass. Leuchte kann zu Lichtbändern mit verschiedenen Konfigurationen verknüpft werden. Elektronische Vorschaltgeräte wahlweise schaltbar, dimmbar 1-10V oder Dali dimmbar. Pulverbeschichtung auf Wunsch nach RAL Farbe.

(I) 3 profili in estruso alluminio 39x38mm. Larghezza 114mm. La parte elettrica è posizionata centrata nella parte cieca. La lampada si può avere da parete, da plafone o sospensione. Taglio di lunghezza a richiesta. Il profilo può essere collegato in diverse configurazioni. Alimentatori elettronici a scelta regolabile, dimmerabile 1-10 V o dimmerabile DALI. Verniciatura dopo trattamenti superficiali con polveri. Colori RAL a scelta.

(E) DS 3 light profile made of anodized aluminium 39x114mm. The electronic component is placed in the blind portion in the center of the lamp. The lamp can be suspended from the ceiling or mounted on a wall. Custom lengths and configurations with the choice of 1-10V or DALI control. Powder coating with any RAL color is optional.

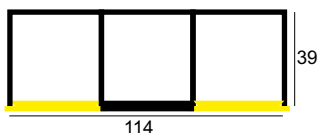

Stehleuchte

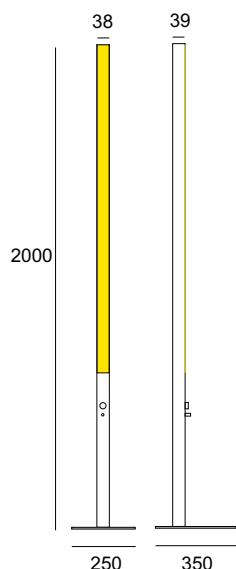


(D) Stehleuchte mit Diffusor opal satiniert. Leuchtmittel T5 49W 1-10V dimmbar

(I) Piantana con schermo PC opale satinato. Tubo fluorescente T5 49W dimmerabile 0-10V.

(E) Floor lamp with opal satin diffusor. Fluorescent lamp T5 49W 1-10V dimmable

DS Profil

Stehleuchte

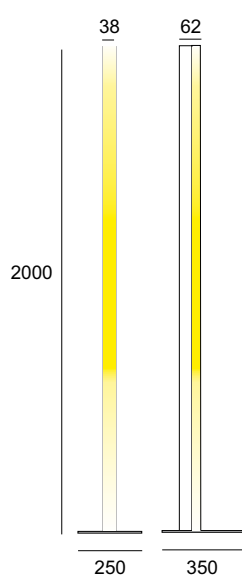


Ⓓ Stehleuchte mit U-Diffusor. Leuchtmittel T5 49W dimmbar 1-10V

Ⓘ Piantana con schermo PC-forma U opale satinato. Tubo fluorescente T5 49W dimmerabile 1-10V



Ⓔ Floor lamp with opal satin U-Diffusor. Light tube T5 49W 1-10V dimmable



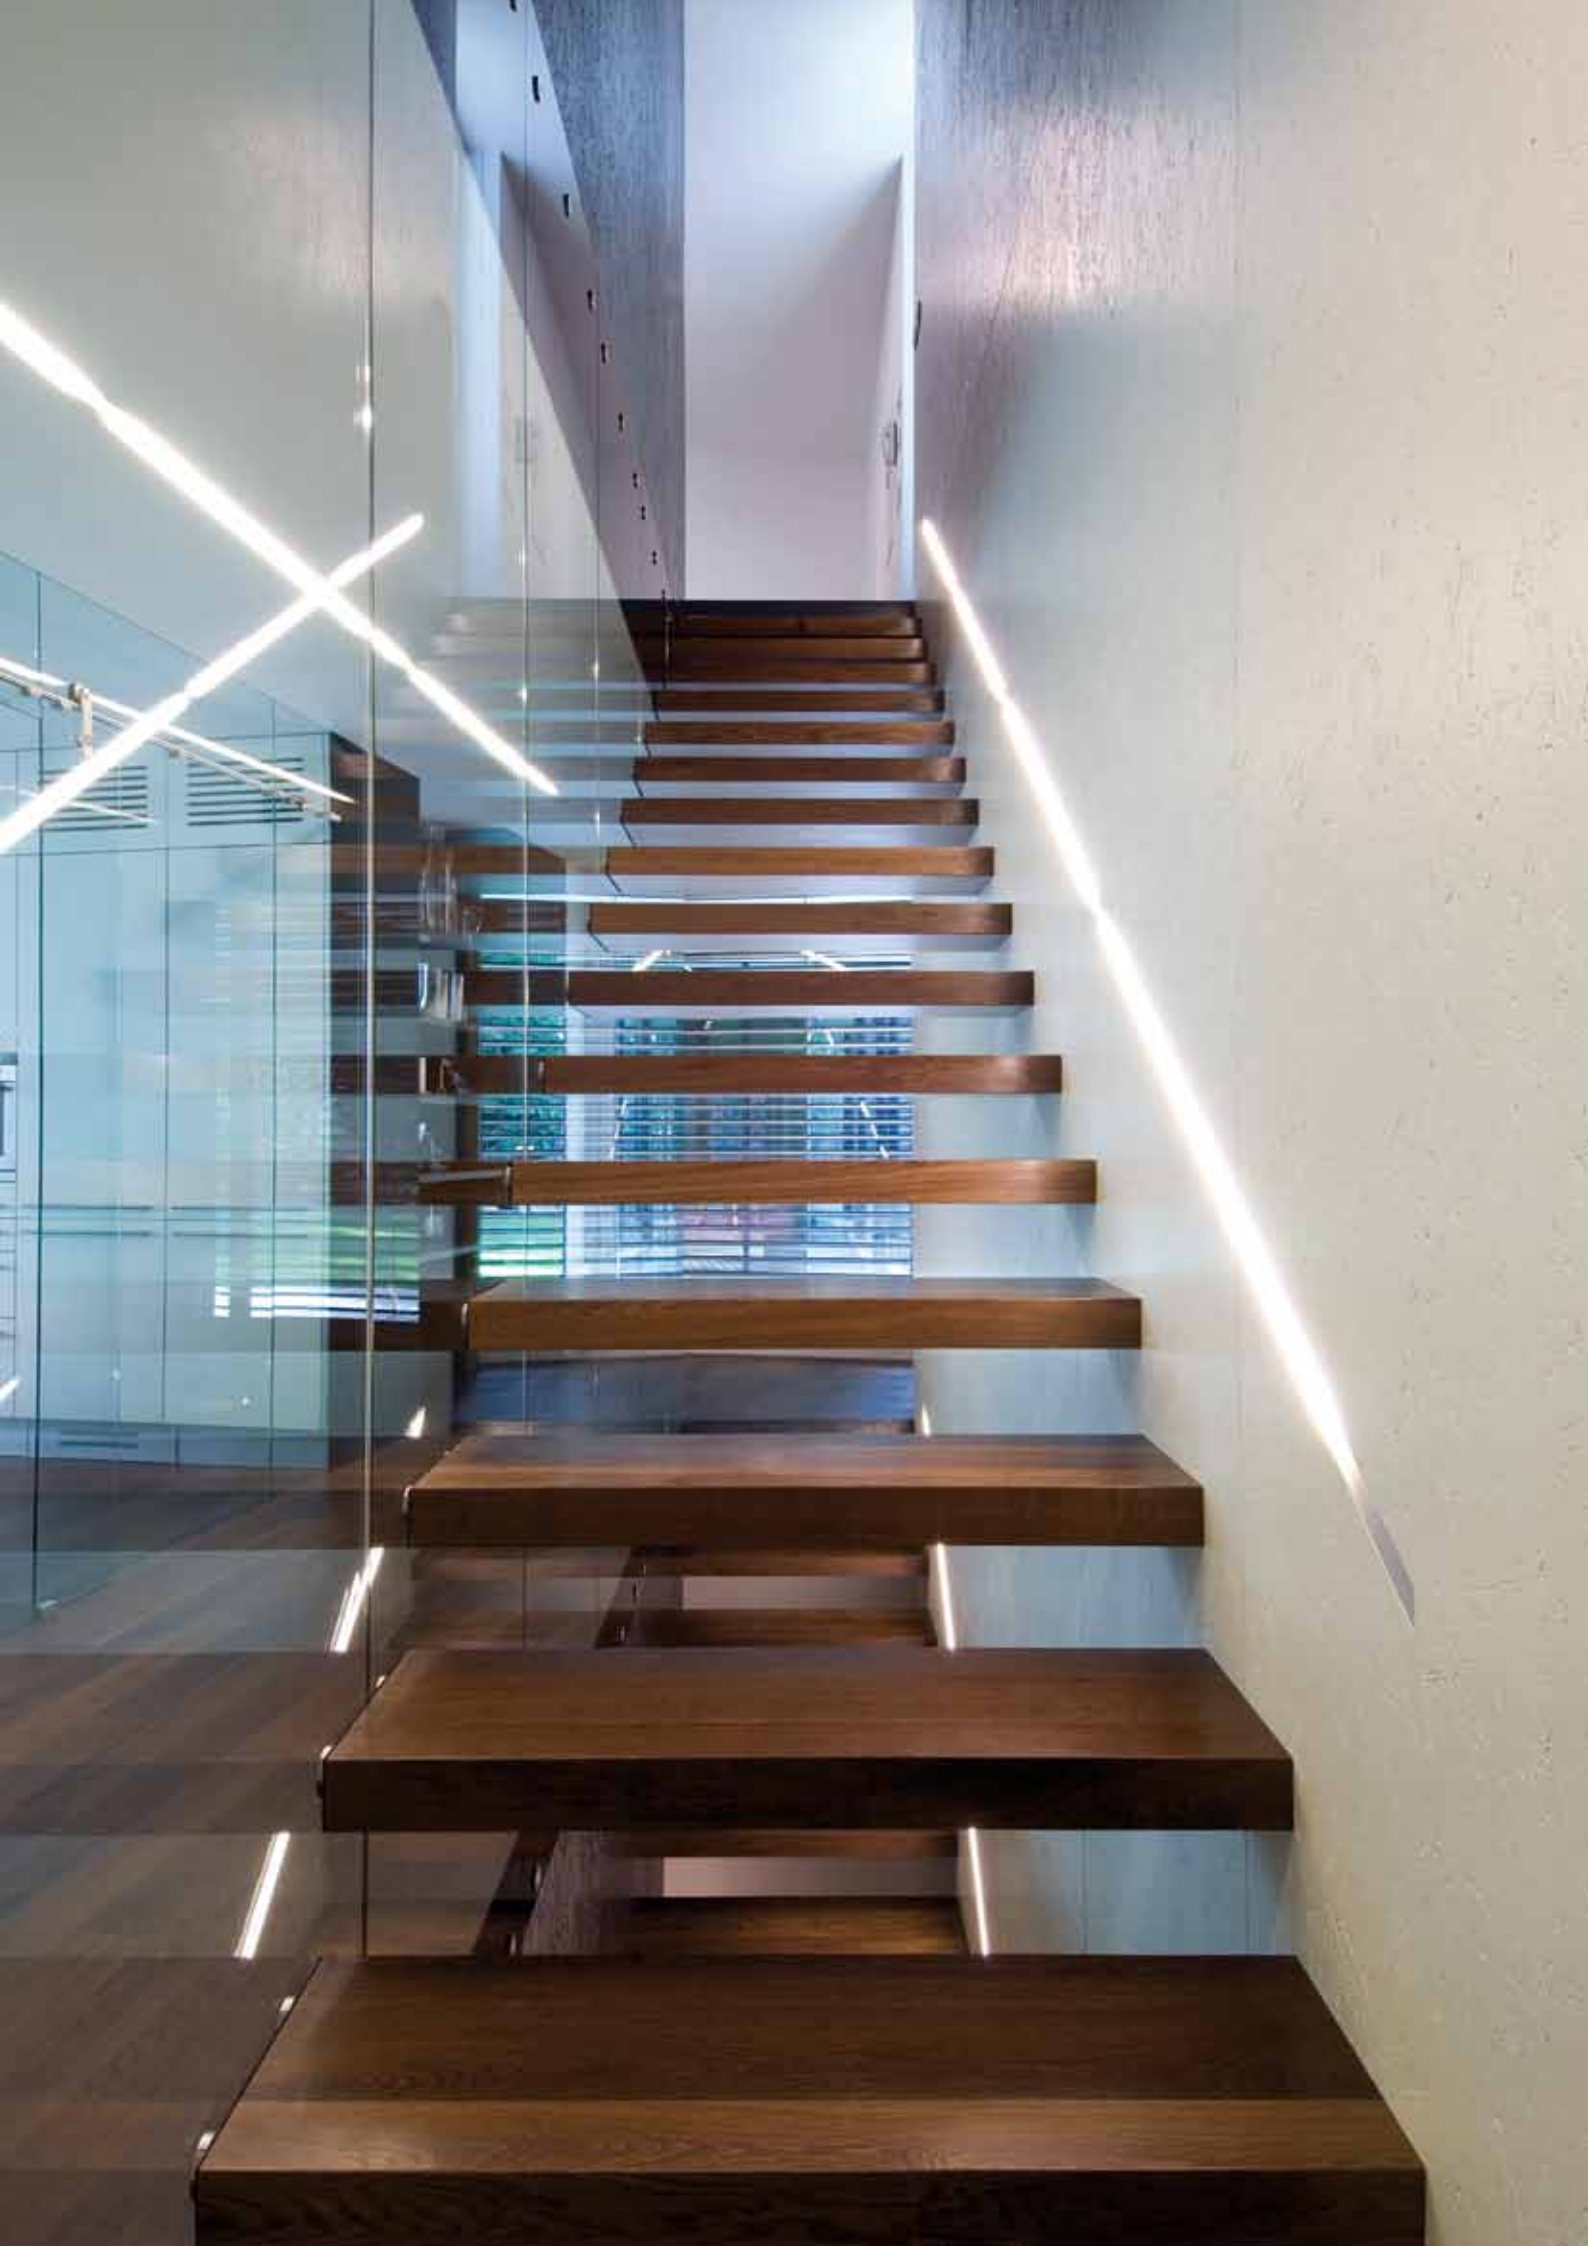

ES Profil

ES Aufbau


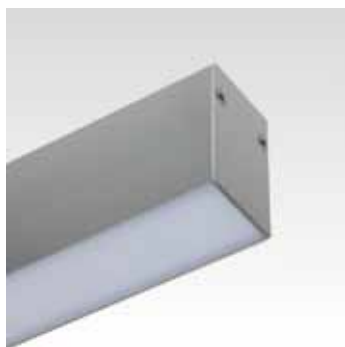


(D) Leuchtenprofil aus eloxiertem Aluminium 62x38mm. Längenzuschnitt auf Mass auch mit Gehrung. Leuchte kann zu Lichtbändern mit verschiedenen Konfigurationen verknüpft werden. Elektronische Vorschaltgeräte wahlweise schaltbar, dimmbar 1-10V oder DALI dimmbar. Pulverbeschichtung auf Wunsch nach RAL Farbe.

(I) Profilo in estruso alluminio 62x38 mm. Taglio di lunghezza anche con bisellatura a richiesta. Il profilo può essere collegato in diverse configurazioni. Alimentatori elettronici a scelta regolabile, dimmerabile 1-10 V o dimmerabile DALI. Verniciatura dopo trattamenti superficiali con polveri. Colori RAL a scelta.

(E) Lamp profile fabricated made of anodized aluminium, 62x38mm. The lamp can be customized in various configurations and lengths. The electronic balast can be switchable or dimmable with 1-10V or DALI. Powder coating with RAL colors optional.

Diffusor

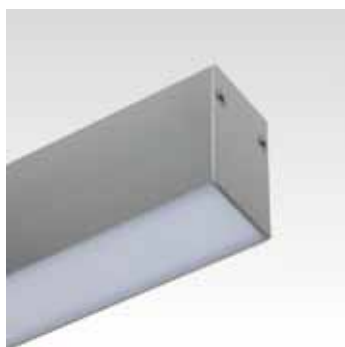


(D) Diffusor opal satine

(I) Schermo in policarbonato opale satinato

(E) Opal satin diffusor

Niedervolt


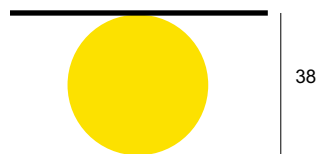


(D) GU4 Niedervolt Spot bündig in Profil eingebaut

(I) Spot a bassa tensione GU4 montato a paro nel profilo

(E) GU4 low voltage spot mounted flush with surface

LED

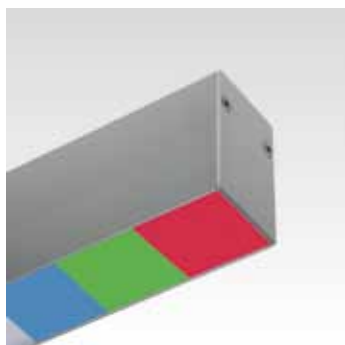


(D) RGB LED mit externen Konverter und Sequenzer. Farbsteuerung über Funkfernbedienung

(I) RGB LED con alimentatore e unità di controllo esterno. Miscelazione dei colori con telecomando

(E) RGB LED with external converter and sequencer. Color mixing by wireless remote control

Seilabhängung




(D) Stufenlos höhenverstellbare Seilabhängung mit transparent ummantelnder Zuleitung

(I) Sospensioni con fune acciaio e dispositivo per regolazione millimetrico con cavo trasparente

(E) Variable suspension with transparent power cord

Wandhalter

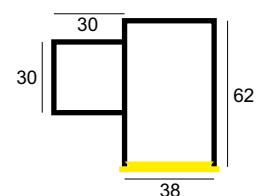



(D) Wandhalter aus Alu natur eloxiert

(I) Attacco a parete in alluminio anodizzato naturale

(E) Wall-mount fixture made of anodized aluminium

ES Profil

Einbau

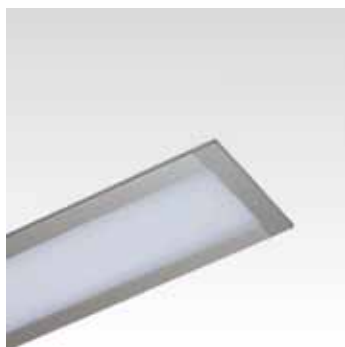


(D) Leuchtenprofil aus eloxiertem Aluminium 58x(54)38mm mit umlaufenden Abdeckrand für Deckeneinbau mit Montagebügel. Längenzuschnitt auf Mass auch mit Gehrung. Leuchte kann zu Lichtbändern mit verschiedenen Konfigurationen verknüpft werden. Elektronische Vorschaltgeräte wahlweise schaltbar, dimmbar 1-10V oder DALI dimmbar. Pulverbeschichtung auf Wunsch nach RAL Farbe.

(I) Profilo in estruso alluminio 58x(54)38mm con cornice e staffe per incasso a plafone. Taglio di lunghezza anche con bisellatura a richiesta. Il profilo può essere collegato in diverse configurazioni. Alimentatori elettronici a scelta regolabile, dimmerabile 1-10 V o dimmerabile DALI. Verniciatura dopo trattamenti superficiali con polveri. Colori RAL a scelta.

(E) Lamp profile made of anodized aluminium, 58x(54)38mm, with seam for recess ceiling mount. The lamp can be mitered to various configurations and lengths. The electronic balast can be switchable or dimmable with 1-10V or DALI. Powder coating with any RAL color is also available.

Diffusor





(D) Diffusor opal satine

(I) Schermo in policarbonato opale satinato

(E) Opal satin diffusor

Lochblechdiffusor

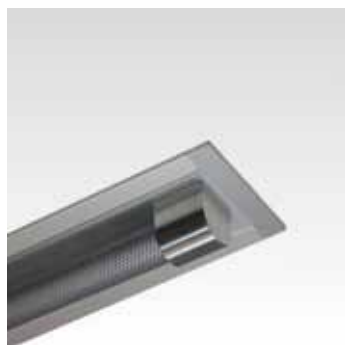

(D) Leuchtmittel auf Profil aufgebaut mit blendfreiem Lochblechdiffusor

(I) Tubo fluorescente montato sul profilo con riflettore microforato anabbagliante

(E) Lamp tube mounted on aluminium profile with perforated glare-free diffuser


Niedervolt




(D) GU4 Niedervolt Spot bündig in Profil eingebaut

(I) Spot a bassa tensione GU4 montato a paro nel profilo

(E) Integrated GU4 low voltage spotlight

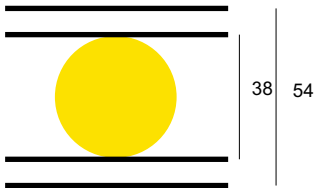


LED

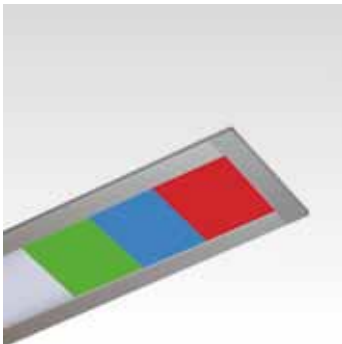

(D) RGB LED mit externen Konverter und Sequenzer. Farbsteuerung über Funkfernbedienung

(I) RGB LED con alimentatore e unità di controllo esterno. Miscelazione dei colori con telecomando

(E) RGB LED with external converter and sequencer. Color mixing by wireless remote control




Montagebügel



(D) ES-Einbau mit Montagebügel


(I) Profilo da incasso ES con staffa di montaggio

(E) ES-mount with mounting fixture



ES Profil

Stehleuchte

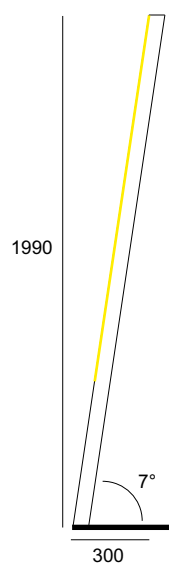

Ⓓ Stehleuchte mit 7° geneigten ES-Profil Alu natur eloxiert. Leuchtmittel T5 49W 1-10V dimmbar

Ⓘ Piantana con profilo ES in estruso alluminio naturale inclinato 7°. Tubo fluorescente T5 49W dimmerabile 1-10V



Ⓔ Floor lamp with 7° inclined anodized aluminum ES-profile. Fluorescent lamp T5 49W 1-10V dimmable





MS Profil

MS Aufbau


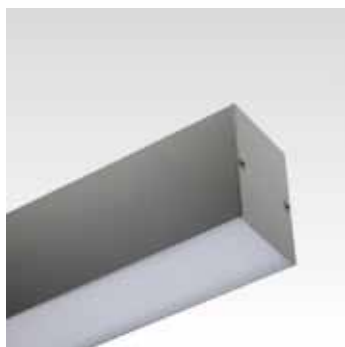


(D) Leuchtenprofil aus eloxiertem Aluminium 80x55mm. Längenzuschnitt auf Mass auch mit Gehrung. Leuchte kann zu Lichtbändern mit verschiedenen Konfigurationen verknüpft werden. Bei mehrlängigen Varianten versetzt positionierte T5 Leuchtmittel für durchgehendes, nahezu homogenes Erscheinungsbild. Elektronische Vorschaltgeräte wahlweise schaltbar, dimmbar 1-10V oder DALI dimmbar. Notlichtkomponenten optional integrierbar. Pulverbeschichtung auf Wunsch nach RAL Farbe.

(I) Profilo in estruso alluminio 80x55 mm. Taglio di lunghezza anche con bisellatura a richiesta. Il profilo può essere collegato in diverse configurazioni. Alimentatori elettronici a scelta regolabile, dimmerabile 1-10 V o dimmerabile DALI. Kit d'emergenza integrabile. Verniciatura dopo trattamenti superficiali con polveri. Colori RAL a scelta.

(E) Lamp profile made of anodized aluminium, 80x55mm. The lamp can be customized in various configurations and lengths. Seamless continuous light band with T5 fluorescent lamp for homogeneous lighting effect. The electronic balast can be switchable or dimmable with 1-10V or DALI. Optionally emergency lamp integrated. Powder coating with any RAL color is also available.

Diffusor

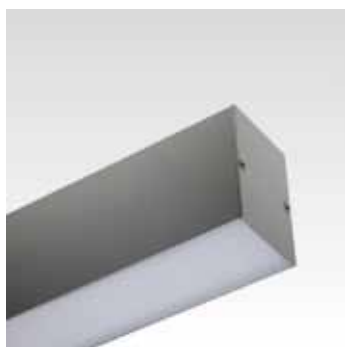


(D) Diffusor opal satine

(I) Schermo in policarbonato opale satinato

(E) Opal satin diffusor

Microprismendiffusor




(D) Diffusor mit microprismen Struktur

(I) Diffusore in metacrilato prismaticizzato

(E) Diffusor with micro-prism structure

BAP Raster




(D) Satin Raster aus mattsilber eloxiertem Reinaluminium

(I) Ottica satinato in alluminio purissimo argento opaco anodizzato.

(E) Satin raster made of anodized aluminium with flat finish

Niedervolt

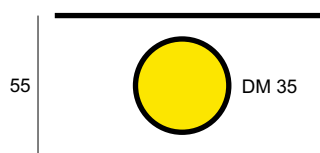


(D) GU4 Niedervoltspot bündig in Profil eingebaut.

(I) Spot a bassa tensione GU4 montato a paro nel profilo

(E) Integrated GU4 low voltage spotlight mounted flush

Niedervolt

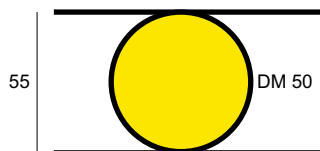



(D) G5,3 Niedervoltspot bündig in Profil eingebaut

(I) Spot a bassa tensione G5,3 montato a paro nel profilo

(E) Integrated G5,3 low voltage spotlight mounted flush


MS Profil

LED

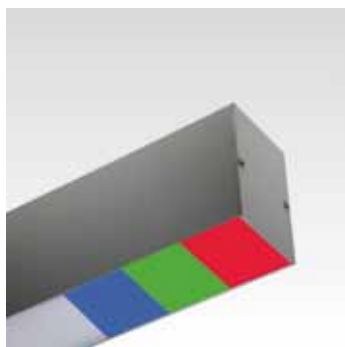


- (D) RGB LED mit Konverter und Sequenzer. Farbsteuerung über Funkfernbedienung
- (I) RGB LED con alimentatore e unità di controllo esterno. Miscelazione dei colori con telecomando
- (E) RGB LED with external converter and sequencer. Color mixing by wireless remote control

Stromschiene




- (D) Die 3ph. Stromschiene für Euro Adapter wird bündig ins Profil eingebaut. Erhältlich Alu eloxiert, weiss oder schwarz
- (I) La barra elettrificata trifase per adattatore Euro è incassata a paro nel profilo. Disponibile in alluminio anodizzato, bianco o nero
- (E) The 3-pole power bus for Euro Adapter mounted flush in profile. Available in anodized aluminium, white or black

Direkt/indirekt



- (D) Auf der Rückseite werden Längsschlitzte geätzt für indirekten Lichtaustritt und mit Acryldiffusor abgedeckt
- (I) Al retro sono fresate fessure longitudinali per emissione indiretta e coperto con diffusore in metacrilato.
- (E) On the top side are openings with integrated acrylic difusor to provide indirect lighting

Notlicht




(D) LED Notbeleuchtung 1 oder 2W, Akku für 1,2 oder 3 Stunden Betrieb

(I) LED illuminazione d'emergenza 1 o 2W, accumulatore 1,2 o 3 ore

(E) LED emergency lighting, 1W or 2W. Battery for 1, 2 or 3 hours of operation

Wandhalter

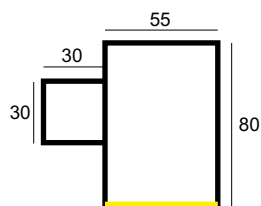


(D) Wandhalter aus Alu natur eloxiert

(I) Attacco a parete in alluminio anodizzato naturale

(E) Wall-mount fixture made of anodized aluminium

Seilabhängung



(D) Stufenlos höhenverstellbare Seilabhängung mit transparent ummantelter Zuleitung

(I) Sospensioni con fune acciaio e dispositivo per regolazione millimetrica con cavo trasparente


(E) Variable suspension with transparent power cord





MS Profil

Einbau




(D) Leuchtenprofil aus eloxiertem Aluminium 80x(71)55mm mit umlaufenden Abdeckrand für Deckeneinbau mit Montagebügel. Längenzuschnitt auf Mass auch mit Gehrung. Leuchte kann zu Lichtbändern mit verschiedenen Konfigurationen verknüpft werden. Bei mehrlängigen Varianten versetzt positionierte T5 Leuchtmittel für durchgehendes, nahezu homogenes Erscheinungsbild. Elektronische Vorschaltgeräte wahlweise schaltbar, dimmbar 1-10V oder DALI dimmbar. Notlichtkomponenten optional integrierbar. Pulverbeschichtung auf Wunsch nach RAL Farbe.

(I) Profilo in estruso alluminio 80x(71)55mm con cornice e staffe per incasso a plafone. Taglio di lunghezza anche con bisellatura a richiesta. Il profilo può essere collegato in diverse configurazioni. Alimentatori elettronici a scelta regolabile, dimmerabile 1-10 V o dimmerabile DALI. Kit d'emergenza integrabile. Verniciatura dopo trattamenti superficiali con polveri. Colori RAL a scelta.

(E) Lamp profile fabricated of anodized aluminium, 80x(71)55mm, with seam for recess ceiling mount. The lamp can be customized in various configurations and lengths. Seamless continuous light band with T5 fluorescent lamp for homogeneous lighting effect. The electronic balast can be switchable or dimmable with 1-10V or DALI. Optional emergency lamp integrated. Powder coating with any RAL color is also available.

Diffusor




(D) Diffusor opal satine

(I) Schermo in policarbonato opale satinato

(E) Opal satin diffusor

Microprismen Diffusor




(D) Diffusor mit microprismen Struktur

(I) Diffusore in metacrilato prismaticizzato

(E) Diffusor with micro-prism structure

BAP Raster




(D) Satin Raster aus mattsilber eloxiertem Reinaluminium

(I) Ottica satinato in alluminio purissimo argento opaco anodizzato

(E) Satin raster made of anodized aluminium, with flat finish

Niedervolt

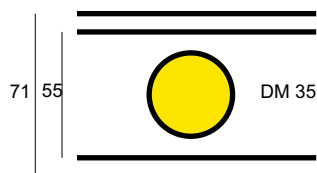


(D) GU4 Niedervolt Spot bündig in Profil eingebaut

(I) Spot a bassa tensione GU4 montato a paro nel profilo

(E) Integrated GU4 low voltage spotlight mounted flush with surface

Niedervolt

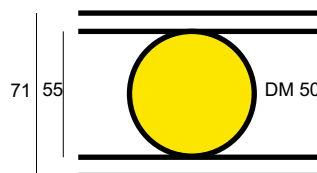



(D) G5,3 Niedervoltspot bündig in Profil eingebaut

(I) Spot a bassa tensione G5,3 montato a paro nel profilo.

(E) Integrated G5,3 low voltage spotlight mounted flush with surface


MS Profil

LED

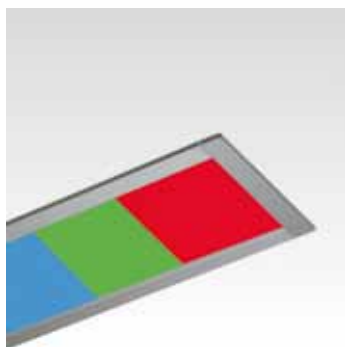


- (D) RGB LED mit Konverter und Sequenzer. Farbsteuerung über Funkfernbedienung
- (I) RGB LED con alimentatore e unità di controllo esterno. Miscelazione dei colori con telecomando
- (E) RGB LED with converter and sequencer. Color mixing by wireless remote contro

Stromschiene



- (D) Die 3ph. Stromschiene für Euro Adapter wird bündig ins Profil eingebaut. Erhältlich Alu eloxiert, weiss oder schwarz
- (I) La barra elettrificata trifase per adattatore Euro è incassata a paro nel profilo. Disponibile in alluminio anodizzato, bianco o nero
- (E) The 3-pole power bus for Euro Adapter integrated. Available in anodized aluminium, white or black

Notlicht




- (D) LED Notbeleuchtung 1 oder 2W, Akku für 1,2 oder 3 Stunden Betrieb
- (I) LED illuminazione d'emergenza 1 o 2W, accumulatore 1,2 o 3 ore
- (E) LED emergency lighting, 1W or 2W. Battery for 1, 2 or 3 hours of operation

Montagebügel



Ⓓ MS-Einbau mit Montagebügel

Ⓘ Profilo da incasso MS con staffa di montaggio



Ⓔ MS-mount with mounting fixture









MS-H Profil

H-Profil


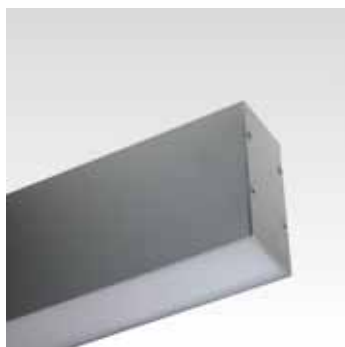


(D) Leuchtenprofil aus eloxiertem Aluminium 125x55 mm. Längenzuschnitt auf Mass auch mit Gehrung. Leuchte kann zu Lichtbändern mit verschiedenen Konfigurationen verknüpft werden. Bei mehrlängigen Varianten versetzt positionierte T5 Leuchtmittel für durchgehendes, nahezu homogenes Erscheinungsbild. 1 und 2 flammig. Elektronische Vorschaltgeräte wahlweise schaltbar, dimmbar 1-10V oder DALI dimmbar. Notlichtkomponenten optional integrierbar. Pulverbeschichtung auf Wunsch nach RAL Farbe.

(I) Profilo in estruso alluminio 125x55 mm. Taglio di lunghezza anche con bisellatura a richiesta. Il profilo può essere collegato in diverse configurazioni. Emissione diretta – indiretto. Alimentatori elettronici a scelta regolabile, dimmerabile 1-10 V o dimmerabile DALI. Kit d'emergenza integrabile. Verniciatura dopo trattamenti superficiali con polveri. Colori RAL a scelta.

(E) Lamp profile fabricated of anodized aluminium, 125x55mm. The lamp can be customized in various configurations and lengths. Seamless continuous light band with T5 fluorescent lamp for homogeneous lighting effect. Direct and indirect lighting. The electronic balast can be switchable or dimmable with 1-10V or DALI. Optionally emergency lamp integrated. Powder coating with any RAL color is also available.

Diffusor

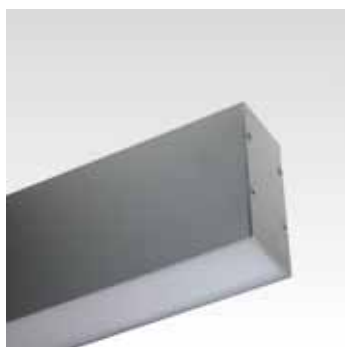


(D) Diffusor opal satine direkt/indirekt

(I) Schermo in policarbonato opale satinato

(E) Diffusor opal satin for direct and indirect lighting

Microprismendiffusor




(D) Diffusor mit microprismen Struktur direkt - indirekt Diffusor opal satine

(I) Diffusore in metacrilato prismaticizzato

(E) Diffusor with micro-prism structure for direct and indirect lighting in opal satin

BAP Raster




(D) Satin Raster aus mattsilber eloxiertem Reinaluminium

(I) Ottica satinato in alluminio purissimo argento opaco anodizzato

(E) Satin raster elements aluminium, anodized with flat finish for direct and indirect lighting

Niedervolt

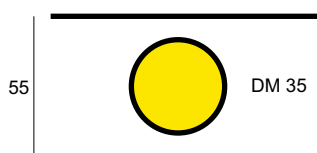


(D) GU4 Niedervolt Spot bündig in Profil eingebaut direkt - Indirekt Diffusor opal satine

(I) Spot a bassa tensione GU4 montato a paro nel profilo.

(E) Integrated GU4 low voltage spotlight with direct and indirect diffuser in opal satin

Niedervolt

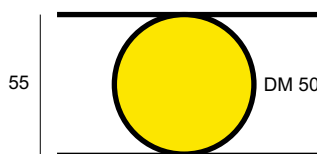



(D) G5,3 Niedervoltspot bündig in Profil eingebaut direkt - indirekt Diffusor opal satine

(I) Spot a bassa tensione G5,3 montato a paro nel profilo

(E) Integrated G5,3 low voltage spotlight with direct and indirect diffuser in opal satin

MS-H Profil

LED

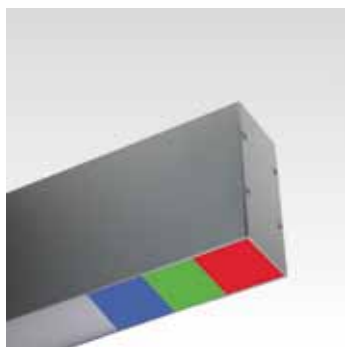


(D) RGB LED mit Konverter und Sequenzer. Farbsteuerung über Funkfernbedienung direkt oder indirekt

(I) RGB LED con alimentatore e unità di controllo esterno. Miscelazione dei colori con telecomando diretto o indiretto

(E) RGB LED with external converter and sequencer. Color mixing by wireless remote control

Stromschiene




(D) Die 3ph. Stromschiene für Euro Adapter wird bündig nach unten ins Profil eingebaut
indirekt Diffusor opal satine mit T5 Röhre. Erhältlich Alu eloxiert, weiss oder schwarz

(I) La barra elettrificata trifase per adattatore Euro è incassata in giù a paro nel profilo.
Indiretto schermo in policarbonato opale satinato con tubo fluorescente T5. Disponibile
in alluminio anodizzato, bianco o nero.

(E) The 3-pole power bus for Euro Adapter integrated. Available in anodized aluminium in
white or black. Indirect diffusor in opal satin with T5 fluorescent tube

Notlicht




(D) LED Notbeleuchtung 1 oder 2W, Akku für 1,2 oder 3 Stunden Betrieb

(I) LED illuminazione d'emergenza 1 o 2W, accumulatore 1,2 o 3 ore

(E) LED emergency lighting 1W or 2W, battery for 1,2 or 3 hours of operation


Seilabhängung

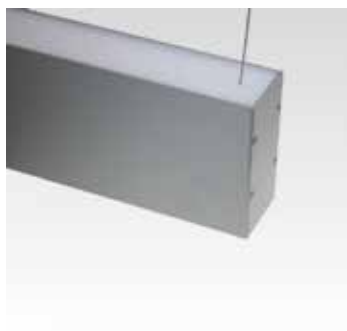

(D) Stufenlos höhenverstellbare Seilabhängung mit transparent ummantelnder Zuleitung

(I) Sospensioni con fune acciaio e dispositivo per regolazione millimetrico con cavo trasparente

(E) Variable suspension with transparent power cord




Wandhalter




(D) Wandhalter aus Alu natur eloxiert

(I) Attacco a parete in alluminio anodizzato naturale

(E) Wall-mount fixture in anodized aluminium




Corten Stahl

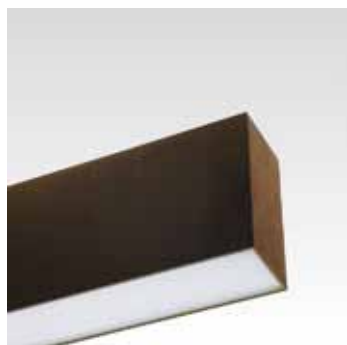

(D) MS-H Profil verkleidet mit Corten Stahl angerostet

(I) Profilo MS-H rivestito di acciaio Corten (effetto ruggine)

(E) MS-H profile coated with rusty Corten Steel








NS Profil

NS Aufbau




(D) Leuchtenprofil aus eloxiertem Aluminium 82x82mm. Längenzuschnitt auf Mass auch mit Gehrung. Leuchte kann zu Lichtbändern mit verschiedenen Konfigurationen verknüpft werden. Bei mehrlängigen Varianten versetzt positionierte T5 Leuchtmittel für durchgehendes, nahezu homogenes Erscheinungsbild. 1 und 2 flammig. Elektronische Vorschaltgeräte wahlweise schaltbar, dimmbar 1-10V oder DALI dimmbar. Notlichtkomponenten optional integrierbar. Pulverbeschichtung auf Wunsch nach RAL Farbe.

(I) Profilo in estruso alluminio 82x82mm. Taglio di lunghezza anche con bisellatura a richiesta. Il profilo può essere collegato in diverse configurazioni. Mono- e Bilampada. Alimentatori elettronici a scelta regolabile, dimmerabile 1-10 V o dimmerabile DALI. Kit d'emergenza integrabile. Verniciatura dopo trattamenti superficiali con polveri. Colori RAL a scelta.

(E) Lamp profile fabricated of anodized aluminium, 82x82mm. The lamp can be customized in various configurations and lengths. Seamless continuous light band (single or dual) with T5 fluorescent lamp for homogeneous lighting effect. The electronic ballast can be switchable or dimmable with 1-10V or DALI. Optionally emergency lighting integrated. Powder coating with any RAL color is also available

Diffusor





(D) Diffusor opal satine

(I) Schermo in policarbonato opale satinato

(E) Diffusor opal satin

Microprismendiffusor




(D) Diffusor mit microprismen Struktur

(I) Diffusore in metacrilato prismaticizzato

(E) Diffusor with micro-prism structure

BAP Raster




(D) Satin Raster aus mattsilber eloxiertem Reinaluminium

(I) Ottica satinato in alluminio purissimo argento opaco anodizzato

(E) Satin raster elements aluminium, anodized with flat finish

Niedervolt





(D) G5,3 Niedervolt Spot bündig in Profil eingebaut

(I) Spot a bassa tensione G5,3 montato a paro nel profilo

(E) Integrated G5,3 low voltage spotligh

LED





(D) RGB LED mit Konverter und Sequenzer. Farbsteuerung über Funkfernbedienung

(I) RGB LED con alimentatore e unità di controllo esterno. Miscelazione dei colori con telecomando.

(E) RGB LED with converter and sequencer. Color mixing by wireless remote control

NS Profil

Notlicht




Ⓓ LED Notbeleuchtung 1 oder 2W, Akku für 1,2 oder 3 Stunden Betrieb

Ⓘ LED illuminazione d'emergenza 1 o 2W, accumulatore 1,2 o 3 ore

Ⓔ LED emergency lighting 1W or 2W, battery for 1,2 or 3 hours of operation

Seilabhängung





Ⓓ Stufenlos höhenverstellbare Seilabhängung mit transparent ummantelnder Zuleitung

Ⓘ Sospensioni con fune acciaio e dispositivo per regolazione millimetrica con cavo trasparente

Ⓔ Variable suspension with transparent power cord



NS-Einbau





(D) Leuchtenprofil aus eloxiertem Aluminium 82x82(100)mm mit umlaufendem Abdeckrand und Montagebügel. Längenzuschnitt auf Mass auch mit Gehrung. Leuchte kann zu Lichtbändern mit verschiedenen Konfigurationen verknüpft werden. Bei mehrlängigen Varianten versetzt positionierte T5 Leuchtmittel für durchgehendes, nahezu homogenes Erscheinungsbild. 1 und 2 flammig. Elektronische Vorschaltgeräte wahlweise schaltbar, dimmbar 1-10V oder DALI dimmbar. Notlichtkomponenten optional integrierbar. Pulverbeschichtung auf Wunsch nach RAL Farbe.

(I) Profilo in estruso alluminio 82x82(100)mm con cornice e staffe per incasso a plafone. Taglio di lunghezza anche con bisellatura a richiesta. Il profilo può essere collegato in diverse configurazioni. Mono- e Bilampada. Alimentatori elettronici a scelta regolabile, dimmerabile 1-10 V o dimmerabile DALI. Kit d'emergenza integrabile. Verniciatura dopo trattamenti superficiali con polveri. Colori RAL a scelta.

(E) Lamp profile fabricated of anodized aluminium, 82x82(100)mm with seam for recess ceiling mount. The lamp can be customized in various configurations and lengths. Seamless continuous light band (single or dual) with T5 fluorescent lamp for homogeneous lighting effect. The electronic balast can be switchable or dimmable with 1-10V or DALI. Optionally emergency lighting integrated. Powder coating with any RAL color is also available

Diffusor





(D) Diffusor opal satine

(I) Schermo in policarbonato opale satinato

(E) Diffusor opal satin

Microprismendiffusor




(D) Diffusor mit microprismen Struktur

(I) Diffusore in metacrilato prismaticizzato

(E) Diffusor with micro- prism structure

NS Profil

BAP Raster




(D) Satin Raster aus mattsilber eloxiertem Reinaluminium

(I) Ottica satinato in alluminio purissimo argento opaco anodizzato

(E) Satin raster elements aluminium, anodized with flat finish

Niedervolt


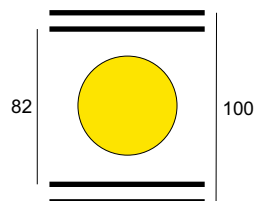


(D) G5,3 Niedervolt Spot bündig in Profil eingebaut.

(I) Spot a bassa tensione G5,3 montato a paro nel profilo

(E) Integrated G5,3 low voltage spotlight

LED



(D) RGB LED mit Konverter und Sequenzer. Farbsteuerung über Funkfernbedienung

(I) RGB LED con alimentatore e unità di controllo esterno. Miscelazione dei colori con telecomando

(E) RGB LED with converter and sequencer. Color mixing by wireless remote control


Montagebügel



Ⓓ NS-Einbau mit Montagebügel

Ⓘ Profilo NS da incasso con staffa di montaggio

Ⓔ NS-mount with mounting fixture




Notlicht



Ⓓ LED Notbeleuchtung 1 oder 2W, Akku für 1,2 oder 3 Stunden Betrieb

Ⓘ LED illuminazione d'emergenza 1 o 2W, accumulatore 1,2 o 3 ore

Ⓔ LED emergency lighting 1W or 2W, battery for 1,2 or 3 hours of operation







nesspark
vema

FBF



LS Profil


LS



(D) Das LS-Profil ist aus transparenten PC Kunststoff, mit Längsprismen beim Lichtausdrift. Die Blende ist aus Alu natur eloxiert oder Kunststoff opal satine. Leuchte kann zu Lichtbändern mit verschiedenen Konfigurationen verknüpft werden. Bei mehrlängigen Varianten versetzt positionierte T5 Leuchtmittel für durchgehendes, nahezu homogenes Erscheinungsbild. Elektronische Vorschaltgeräte wahlweise schaltbar, dimmbar 1-10V oder DALI dimmbar. Die Alu Blende kann in RAL Farben Pulverbeschichtet werden.

(I) Il profilo LS è di plastica PC trasparente con prisme longitudinale presso l'emissione luce. Schermo in alluminio anodizzato naturale o di plastica opale satinato. La lampada può essere collegato in diverse configurazioni. Alimentatori elettronici a scelta regolabile, dimmerabile 1-10 V o dimmerabile DALI. Lo schermo in alluminio può essere verniciato con polveri nei colori RAL a scelta.

(E) The LS profile fabricated of transparent polycarbonate with prisms for light escape. The blind is manufactured of aluminium anodized clear or is of plastic material. The lamp can be customized in various configurations and lengths. Seamless continuous light band with T5 fluorescent lamp for homogeneous lighting effect. The electronic balast can be switchable or dimmable with 1-10V or DALI. Optionally emergency lighting integrated. Powder coating with any RAL color is also available




Diffusor



(D) Diffusor opal satine für direkte Beleuchtung

(I) Schermo in polycarbonato opale satinato per illuminazione diretta.

(E) Diffusor for direct lighting




LS Alu AB




(D) Alublende für indirekte Beleuchtung

(I) Schermo frontale in alluminio per illuminazione indiretta

(E) Aluminium blind for indirect lighting




Farbfolien




Ⓓ Forbfolie für indirekte Beleuchtung

Ⓘ Pellicola colorata per illuminazione indiretta

Ⓔ Colored foils at indirect lightin



Beschriftung



Ⓓ Alublende mit Schriften

Ⓘ Schermo frontale in alluminio con scritte

Ⓔ Aluminium blind with letters




Corten Stahl



Ⓓ Alublende mit Corten Stahl überzogen (Rosteffekt)

Ⓘ Schermo frontale in alluminio rivestito di acciaio Corten (effetto ruggine)

Ⓔ LS profile coated with rusty Corten Steel









BS Profil

BS Profil

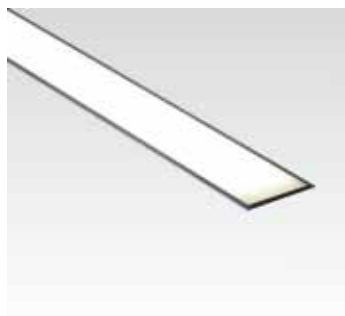


- Ⓓ Boden- Wand- Strangpressprofil aus Aluminium 90x(154)140mm. Längenzuschnitt auf Mass auch mit Gehrung. Leuchte kann zu Lichtbändern mit verschiedenen Konfigurationen verknüpft werden. Bei mehrlängigen Varianten versetzt positionierte T5 Leuchtmittel für durchgehendes, nahezu homogenes Erscheinungsbild. 1 und 2 flammig. Elektronische Vorschaltgeräte wahlweise schaltbar, dimmbar 1-10V oder DALI dimmbar. Pulverbeschichtung auf Wunsch nach RAL Farbe.

- Ⓘ Profilo da pavimento o parete in estruso alluminio 90x(154)140mm. Taglio di lunghezza anche con bisellatura a richiesta. Il profilo può essere collegato in diverse configurazioni. Mono- e Bilampada. Alimentatori elettronici a scelta regolabile, dimmerabile 1-10 V o dimmerabile DALI. Verniciatura dopo trattamenti superficiali con polveri. Colori RAL a scelta.




- Ⓔ Lamp profile fabricated of anodized aluminium, 90x(154)140mm. The lamp can be customized in various configurations and lengths. Seamless continuous light band with with one or two side-by-side fluorescent lamps to achieve homogenous lighting. The electronic balast can be switchable or dimmable with 1-10V or DALI. Optionally emergency lighting is integrated. Powder coating with any RAL color is also available

BS Perspex EB



- Ⓓ Acryldiffusor Perspex, 8mm, Polar weiss

- Ⓘ Diffusore acrilato Prespex, 8mm, bianco polare





- Ⓔ Acrylic diffuser Perspex 8mm polar white

alte Fossilien aus den Karnischen Alpen



XS Profil

XS eckig

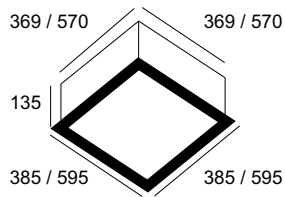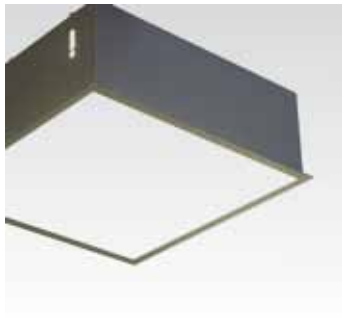


(D) Quadratischer oder rechteckiger Leuchtenkörper mit umlaufenden Rand Alu natur eloxiert. Montagebügel für unterschiedliche Deckenstärken. Diffusor aus satinierten Acryl oder microprismen Diffusor. Elektronische Vorschaltgeräte wahlweise schaltbar, dimmbar 1-10V oder DALI dimmbar. Pulverbeschichtung auf Wunsch nach RAL Farbe.

(I) Struttura quadrata o rettangolare con cornice in alluminio anodizzato naturale. Staffe per montaggio su soffitti con diversi spessori. Schermo acrilato satinato o prismaticizzato. Alimentatori elettronici a scelta regolabile, dimmerabile 1-10 V o dimmerabile DALI. Verniciatura dopo trattamenti superficiali con polveri. Colori RAL a scelta.

(E) Quadratic or rectangular illuminant enclosed in anodized aluminium boarder. Mounting fixture for various ceiling thickness. Acrylic satin diffuser with micro prism. Electronic ballast can be switchable or dimmable with 1-10V or DALI. Powder coating with RAL colors is optional

Diffusor


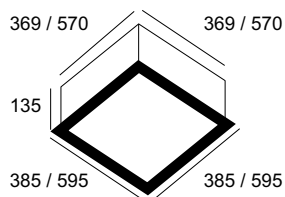


(D) Acryldiffusor Perspex, 6mm, Polar weiss

(I) Schermo in policarbonato opale satinato

(E) Acrylic diffuser Perspex 6mm polar white

Microprismendiffusor

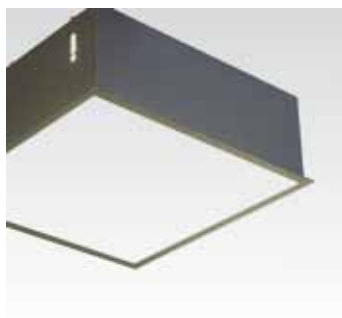


(D) Diffusor mit microprismen Struktur

(I) Diffusore in metacrilato prismaticizzato

(E) Diffusor with micro-prism structure


AR 111




(D) AR111 Niedervolt Spot bündig in Diffusor eingebaut

(I) Spot a bassa tensione AR111 montato a paro nel profilo.

(E) Integrated AR111 low voltage spotlight




LED



(D) RGB LED mit Konverter und Sequenzer. Farbsteuerung über Funkfernbedienung

(I) RGB LED con alimentatore e unità di controllo esterno. Miscelazione dei colori con telecomando

(E) RGB LED with converter and sequencer. Color mixing by wireless remote control




XS rund



(D) Runder Leuchtenkörper mit umlaufenden Rand Alu natur eloxiert. Montagebügel für unterschiedliche Deckenstärken. Diffusor aus satinierten Acryl. Elektronische Vorschaltgeräte wahlweise schaltbar, dimmbar 1-10V oder DALI dimmbar. Pulverbeschichtung auf Wunsch nach RAL Farbe.


(I) Struttura rotonda con cornice in alluminio anodizzato naturale. Staffe per montaggio su soffitti con diversi spessori. Schermo acrilato satinato. Alimentatori elettronici a scelta regolabile, dimmerabile 1-10 V o dimmerabile DALI. Verniciatura dopo trattamenti superficiali con polveri. Colori RAL a scelta.

(E) Round illuminant enclosed in anodized aluminium border. Mounting fixture for various ceiling thicknesses. Acrylic satin diffuser with micro-prism. Electronic balast can be switchable or dimmable with 1-10V or DALI. Powder coating with any RAL color is optional.



XS Profil

Diffusor




(D) Acryldiffusor Perspex, 6mm, Polar weiss

(I) Schermo in policarbonato opale satinato.

(E) Acrylic diffusor Perspex 6mm polar white

AR 111





(D) AR111 niedervolt Spot bündig in Profil eingebaut.

(I) Spot a bassa tensione AR111 montato a paro nel profilo.

(E) Integrated AR111 Low Voltage Spotlight.

LED

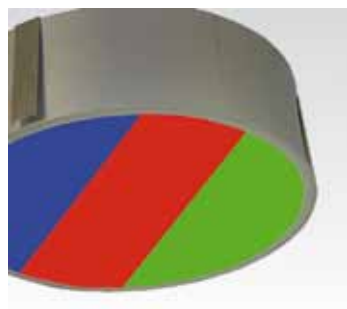

(D) RGB LED mit Konverter und Sequenzer. Farbsteuerung über Funkfernbedienung.

(I) RGB LED con alimentatore e unità di controllo esterno. Miscelazione dei colori con telecomando

(E) RGB LED with converter and sequencer. Color mixing by wireless remote control





OS Profil

OS quadratisch



280/360/600

280/360/600



- (D) Quadratischer Leuchten Körper aus Aluminium Strangpressprofil mit geringer Bauhöhe von 65 mm. 8mm satinierter PMMA Diffusor. Elektronische Vorschaltgeräte wahlweise schaltbar, Dimmer 1-10 V oder Dali dimmbar. Auf Wunsch auch Sondergrößen und Pulverbeschichtung in RAL Farbe.
Montagearten : Deckenmontage, Wandmontage, Seilabhängung stufenlos verstellbar.

- (I) Lampada a soffitto o parete con corpo in alluminio con bassa altezza di 65mm. Diffusore satinato PMMA 8mm. Alimentatori elettronici a scelta regolabile dimmerabile 1-10V o dimmerabile DALI.
Verniciatura dopo trattamenti superficiali con polveri
Colori RAL a scelta



- (E) Lamp profile fabricated of anodized aluminium 65mm height. 8mm thick acrylic diffuser polar white. The electronic balast can be switchable or dimmable with 1-10V or DALI. Powder coating with RAL colors is optional.

OS rechteckig



260

600/900/1200



- (D) Rechteckiger Leuchten Körper aus Aluminium Strangpressprofil mit geringer Bauhöhe von 65 mm. 8mm satinierter PMMA Diffusor. Elektronische Vorschaltgeräte wahlweise schaltbar, Dimmer 1-10 V oder Dali dimmbar. Auf Wunsch auch Sondergrößen und Pulverbeschichtung in RAL Farbe.
Montagearten : Deckenmontage, Wandmontage, Seilabhängung stufenlos verstellbar.

- (I) Lampada a soffitto o parete con corpo in alluminio con bassa altezza di 65mm. Diffusore satinato PMMA 8mm. Alimentatori elettronici a scelta regolabile dimmerabile 1-10V o dimmerabile DALI.
Verniciatura dopo trattamenti superficiali con polveri
Colori RAL a scelta

- (E) Lamp profile fabricated of anodized aluminium 65mm height. 8mm thick acrylic diffuser polar white. The electronic balast can be switchable or dimmable with 1-10V or DALI. Powder coating with RAL colors is optional.




RS Profil

RS



(D) Aluminiumprofil Höhe 65mm. 8mm dicker Acryldiffusor polar weiss bündig mit Profil. Elektronische Vorschaltgeräte wahlweise schaltbar, dimmbar 1-10V oder DALI dimmbar. Pulverbeschichtung auf Wunsch nach RAL Farbe.

(I) Profilo in alluminio altezza 65mm. Schermo acrilato bianco polare spessore 8mm montato a paro nel profilo. Alimentatori elettronici a scelta regolabile, dimmerabile 1-10 V o dimmerabile DALI. Componente d'emergenza integrabile. Verniciatura dopo trattamenti superficiali con polveri. Colori RAL a scelta.



(E) Lamp profile fabricated of anodized aluminium 65mm height. 8mm thick acrylic diffuser polar white. The electronic balast can be switchable or dimmable with 1-10V or DALI. Powder coating with any RAL color is optional.


RS 300



(D) Aufbauleuchte 65x300mm 1x22W

(I) Lampada a soffitto o parete 65x300mm 1x22W

(E) Surface mounted lamp 65x300mm 1x22W




RS 400



(D) Aufbauleuchte 65x400mm 1x55W

(I) Lampada a soffitto o parete 65x400mm 1x55W



(E) Surface mounted lamp 65x400mm 1x55W





Klaro

Klaro AB


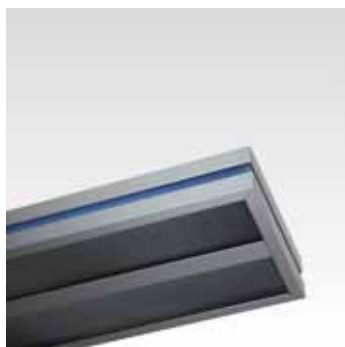


Ⓓ Direkt-indirektstrahlende Hängeleuchte. Leuchtenkörper aus Alu Strangpressprofil, natu-reloxiert inklusive stufenlos höhenverstellbare Seilabhängung. Der 3mm dicke Kegelent-blendungsprismen-Diffusor gewährleistet eine vollkommene, gleichmässige Entblendung in der Leuchtenebene. Durch die hohe Lichteffizienz, 92%Transmission, weich einsetzende Entblendung bei gleichzeitig opaler Erscheinung, eignet sich die Leuchte hervorragend für Bildschirmarbeitsplätze. Beim seitlichen Lichtaustritt können farbige Folien hinterlegt wer-den. Elektronisches Vorschaltgerät wahlweise schaltbar, oder 1-10V oder DALI dimmbar.

Ⓘ Sospensione emissione diretta/indiretta. Struttura in estruso alluminio anodizzato na-turale incl. sospensioni con fune acciaio e dispositivo per regolazione millimetrico. Lo schermo prismatico con spessore 3 mm garantisce un antiabbagliamento completo e regolarmente. Alta efficienza, 92% trasmissione. La lampada è adatta per illuminare posti di lavoro con computer.

Ⓔ The Klaro lamp provides direct and indirect lighting, suspended in variable distance from ceiling. The 3mm thick prism diffuser assures a very homogeneous illumination. High effi-cency in transmission of 92% and low reflectance makes this an ideal lamp for workplaces. Colorization on the sides with tranlucent foils. The electronic balast can be switchable or dimmable with 1-10V or DALI.

Klaro 1200

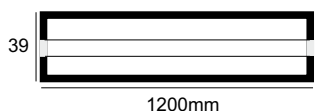
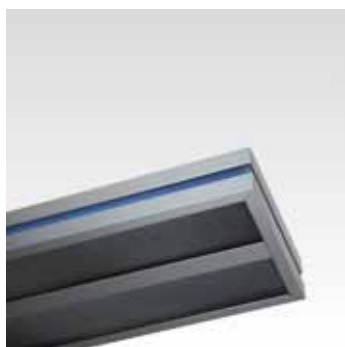


Ⓓ Hängeleuchte 2x28/54W 39x135x1200mm

Ⓘ Lampada sospensione 2x28/54W, 39x135x1200mm

Ⓔ Pendant lamp 2x28/54W 39x135x1200mm

Klaro 1500

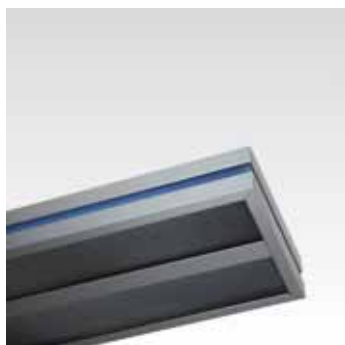

Ⓓ Hängeleuchte 2x35/49W 39x135x1500mm

Ⓘ Lampada sospensione 2x35/49W 39x135x1500mm

Ⓔ Pendant lamp 2x35/49W 39x135x1500mm



Tube


Tube 18



(D) Downlight aus Alu Strangpressprofil natureloxiert für Leuchtmittel Dulux T/E 18W GX24q2. Verschiedene Längen auf Anfrage. Pulverbeschichtung auf Wunsch nach RAL Farbe.

(I) Downlight – Profilo in estruso alluminio anodizzato naturale per tubo fluorescente Dulux T/E 18W GX24q2. A richiesta disponibile in diverse lunghezze. Verniciatura dopo trattamenti superficiali con polveri. Colori RAL a scelta.

(E) Ceiling lamp made of clear anodized aluminium profile for fluorescent light bulbs Dulux T/E 18W GX24q2. Various lengths and optionally with powder coating with any RAL color.




Tube 75




(D) Downlight aus Alu Strangpressprofil natureloxiert für Leuchtmittel PAR 30 75W. Verschiedene Längen auf Anfrage. Pulverbeschichtung auf Wunsch nach RAL Farbe.

(I) Downlight – Profilo in estruso alluminio anodizzato naturale per lampada alogena PAR 30 75W. A richiesta disponibile in diverse lunghezze. Verniciatura dopo trattamenti superficiali con polveri. Colori RAL a scelta.

(E) Ceiling lamp made of clear anodized aluminium profile for fluorescent light bulbs PAR 30 75W. Various lengths and optionally with powder coating with any RAL color.



Cube




(D) Deckenleuchte aus quadratischem Aluminium Formrohr. Natureloxiert oder Pulverbeschichtung auf Wunsch nach RAL Farbe. Durch die einzigartige Deckenbefestigung kann die Leuchte an schrägen Decken bis zu einer Neigung von 45° befestigt werden.

(I) Plafoniera in alluminio estruso anodizzato naturale con lampada alogena GU10 50W. Verniciatura dopo trattamenti superficiali con polveri. Colori RAL a scelta

(E) Ceiling lamp made of square aluminium profile. Clear anodized or coated with RAL color. The lamp can be mounted on vault ceilings up to a slope of 45°.

Cube 45




(D) Cube Deckenleuchte mit 45° Schnitt.

(I) Plafoniera asimettrica in alluminio estruso anodizzato naturale con lampada alogena G9. Verniciatura dopo trattamenti superficiali con polveri. Colori RAL a scelta

(E) Ceiling lamp for vault ceiling with 45deg

Cube AS





(D) Deckenleuchte aus quadratischem Aluminium Formrohr. Natureloxiert oder Pulverbeschichtung auf Wunsch nach RAL Farbe. Asymmetrisch mit G9 Leuchtmittel und Reflektor

(I) Lampada alogena G9

(E) Ceiling lamp made of square aluminium profile. Clear anodized or coated with RAL color. Asymmetric with reflector and G9 bulb

Cube

Cube PAR


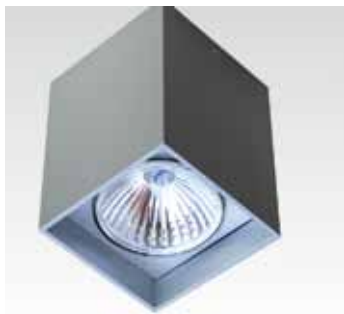


(D) Deckenleuchte aus quadratischem Aluminium Formrohr 120x120x160mm. Natureloxiert oder Pulverbeschichtung auf Wunsch nach RAL Farbe. Leuchtmittel PAR 30 75W

(I) Plafoniera in alluminio estruso anodizzato naturale 120x120x160mm con lampada alogena PAR 30 75W
Verniciatura dopo trattamenti superficiali con polveri. Colori RAL a scelta.

(E) Ceiling lamp made of square aluminium profile 120x120x160mm. Clear anodized or coated with RAL color. Bulb PAR 30 75W

Cube TC 18

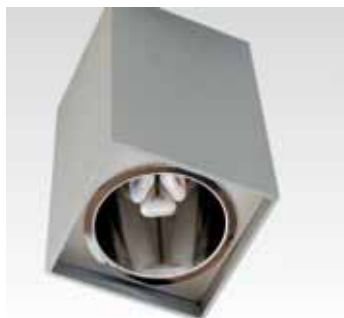


(D) Deckenleuchte aus quadratischem Aluminium Formrohr 120x120x210mm. Natureloxiert oder Pulverbeschichtung auf Wunsch nach RAL Farbe. Leuchtmittel TC-T/E 18W

(I) Plafoniera in alluminio estruso anodizzato naturale 120x120x210mm con lampada alogena 1x TC-T/E 18W.
Verniciatura dopo trattamenti superficiali con polveri. Colori RAL a scelta.

(E) Ceiling lamp made of square aluminium profile 120x120x210mm. Clear anodized or coated with RAL color. Bulb TC-T/E 18W

BOX



(D) Aluminiumleuchte Wandfluter indirekt strahlend. R7s 150W

(I) Lampada da parete in alluminio estruso anodizzato naturale con luce indiretta, lampada alogena R7s 150W
Verniciatura dopo trattamenti superficiali con polveri. Colori RAL a scelta.


(E) Aluminium wall mounted indirect spot light. R7s 150W

Saturn



Ⓓ Vitrinen- oder Bilderstrahler mit 3W hochleistungs LED. Alu natureloxiert. Dreh- und schwenkbar. Optic frosted medium. Stablänge auf Bestellung. LED Lichtfarbe Naturalweiss 4100k 249lm 350mA oder kaltweiss 6300k 270lm 350mA oder warmweiss 3000k 180lm 350mA.

Ⓘ Faretto LED in alluminio anodizzato naturale. Girevole e orientabile. Ottica frosted medium. Lunghezza a richiesta, LED 3W. Colore LED : white 4100k - 249lm - 350mA oppure cold white 6300k - 270lm - 350mA oppure warm white 3000k - 180lm - 350mA.



Ⓔ Show case or picture lamp with 3W LED. Aluminium anodized. Tilt- an rotateable with optic, frosted medium. Bar length on demand. LED color white 4100k - 249lm - 350mA or cold white 6300k - 270lm - 350mA or warm white 3000k - 180lm - 350mA.



Sirius

Sirius




(D) Sirius Wand-Decken- oder Hängeleuchte. Leuchtenkörper aus Alu, Stahl oder Corten Stahl. Die Oberfläche ist Stahl natur, Corten Stahl rostig, oder kann nach Wahl Pulverbeschichtet in jeder RAL Farbe werden. Auch kann die Leuchte mit Blattgold überzogen werden. Eine spezielle Folie mit einer sehr guten Lichtverteilung und hoher Lichtdurchlässigkeit dient als Diffusor. Abgependelt wird die Leuchte mit einer Pende, oder drei höhenverstellbare Seile. Durchmesser 650, 1100 und 1600mm.

(I) Lampada da soffitto - sospensione - parete; corpo in alluminio acciaio o acciaio Corten. Le superfici si può avere in acciaio naturale, acciaio Corten (effetto ruggine), oro in foglia, argento in foglia o tutti i colori RAL. Il diffusore è fatto con una folie speciale.

(E) Sirius ceiling, wall or pendant lamp made of aluminium, steel or Corten steel. The surface can be natural steel or rusty Corten steel or powder coated with any RAL color. Also available is a gold plating. A special plastic foil with high transparency is used as a diffuser. The lamp is suspended with strings of steel. Diameter of 650, 1100, 1600mm.

650 - 1150 - 1600



280

Sirius LED




(D) RGB LED mit Konverter und Sequencer. Farbsteuerung über Funkfernbedienung

(I) RGB LED con alimentatore e unità di controllo esterno. Miscelazione dei colori con telecomando

(E) RGB LED with converter and sequencer. Color mixing by wireless remote control

650 - 1150 - 1600



140

Corten Stahl rostig

Stahl natur

Blattsilber

Blattgold










Cup

Cup



① Cup Hängeleuchte. Leuchtenkörper aus Alu, Stahl oder Corten Stahl. Die äussere Oberfläche ist Stahl natur, Corten Stahl rostig oder Pulverbeschichtet nach Wahl in RAL Farben. Die Innenseite wird nach RAL Farben lackiert mit Blattsilber oder Blattgold überzogen. Abgependelt wird die Leuchte mit Drahtseilen oder einer Pendenstange. Durchmesser der Leuchte 600-800-1000-1200 oder 1400mm. Bestückt wird die Leuchte mit einem Halogenleuchtmittel maximal 205W.

② Sospensione Cup. Struttura in alluminio, acciaio o acciaio Corten. La superficie esterna é in acciaio naturale, acciaio Corten arrugginito o polverta nei colori RAL secondo scelta. La parte interna viene verniciata nei colori RAL, o rivestita con foglia argento o foglia oro. La lampada viene sospesa con funi d'acciaio o con tige. Diametro del diffusore 600-800-1000-1200 o 1400mm. Lampada alogena max. 205W.




③ The Cup Ceiling Lamp is made of aluminium, steel or Corten steel. The outer surface can have a natural steel, rusty Corten steel or coating with a powder coating in any RAL color. The inner surface is coating in any RAL color or plated with silver or gold to achieve certain color temperatures and looks. The lamp is suspended with steel cable or suspension rod. Diameter of the lamp ranging from 600, 800, 1000, 1200 to 1400mm. The illuminant is a halogen lamp with up to 205W.

Aussenseite

Corten Stahl rostig

Stahl natur gewachst

Pulverbeschichtet nach RAL Farbe

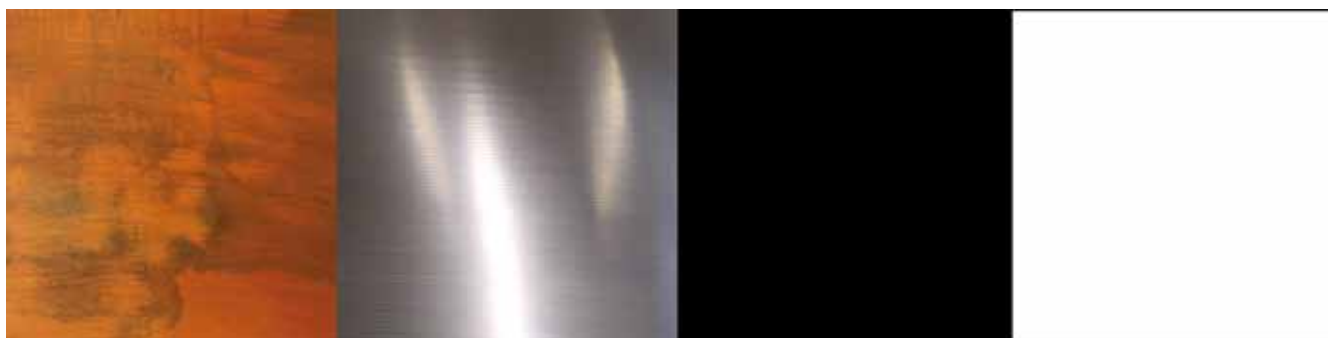

Innenseite

Pulverbeschichtet nach RAL Farbe

Blattsilber


Blattgold





Elipse

Elipse




- (D) Elipse Hängeleuchte. Leuchtenkörper aus Alu, Stahl oder Corten Stahl. Die äussere Oberfläche ist Stahl natur, Corten Stahl rostig oder Pulverbeschichtet nach Wahl in RAL Farben. Die Innenseite wird nach RAL Farben lackiert mit Blattsilber oder Blattgold überzogen. Abgependelt wird die Leuchte mit einem höhenverstellbaren Drahtseil oder einer Pendenstange. Durchmesser der Leuchte 340mm Höhe 300mm oder 550mm Höhe 500mm. Bestückt wird die Leuchte mit einer Sparlampe 16-26-32 oder 42W. Andere Grössen auf Anfrage.
- (I) Sospensione Elipse. Struttura in alluminio, acciaio o acciaio Corten. La superficie esterna é in acciaio naturale, acciaio Corten arrugginito o pulverata nei colori RAL secondo scelta. La parte interna viene verniciata nei colori RAL o rivestita con foglia argento o foglia oro. La lampada viene sospesa con funi d'acciaio regolabile o con tige. Diametro del diffusore 340mm-altezza 300mm o diametro 550mm-altezza 500mm. Lampada a risparmio 16-26-32W o 42W. Altre misure a richiesta.
- (E) The Elipse Ceiling Lamp is made of aluminium, steel or Corten steel. The outer surface can be natural steel, rusty Corten steel or powder coated in any RAL color. The inner surface is coating in any RAL color or plated with silver or gold to achieve certain color temperatures and looks. The lamp is suspended with an adjustable steel cable or suspension rod. The diameter of the lamp is either 340mm (300mm height) or 550mm (500mm height) The illuminant is a compact fluorescent lamp at 18-26-32 or 42W. Other sizes upon request.

Aussenseite

Corten Stahl rostig

Stahl natur gewachst

Pulverbeschichtet nach RAL Farbe

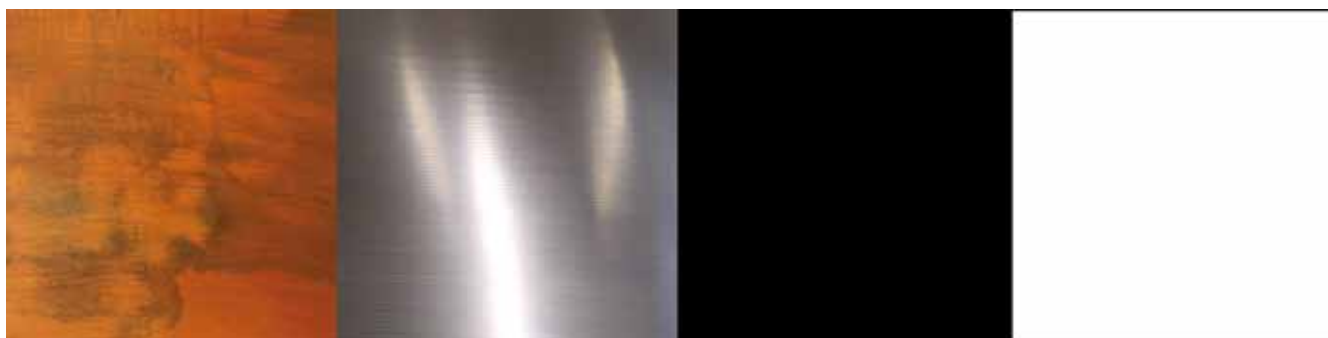

Innenseite

Pulverbeschichtet nach RAL Farbe

Blattsilber


Blattgold





Max

Max




(D) Aussenleuchte aus quadratischem Aluminium Formrohr natureloxiert 80x80x980mm. Der bündig ins Profil eingefräste 8mm Diffusor polar weiss sorgt für ein gleichmässig verteiltes Licht. Lichtaustritt von einer bis auf alle vier Seiten.

(I) Lampada per esterno 1xTC-L 24W quadrata in alluminio anodizzato naturale. Schermo bianco polare con spessore 8mm fresato a paro nel profilo. Alimentatori elettronici a scelta regolabile dimmerabile 1-10V o dimmerabile DALI Verniciatura dopo trattamenti superficiali con polveri. Colori RAL a scelta.


(E) Quadratic or rectangular illuminant enclosed in anodized aluminium boarder. Mounting fixture for various ceiling thickness. Acrylic satin diffuser with micro prism. Electronic ballast can be switchable or dimmable with 1-10V or DALI. Powder coating with RAL colors is optional.

Lichtaustritt



(D) Max mit Lichtaustritt auf einer, zwei, drei oder vier Seiten. 1x TC-L 24W

(I) Corpo con una, due, tre o quattro finestre 1xTC-L 24W




(E) Max with illumination on one, two, three or four sides. 1x TC-L 24W

Max Lamellen



(D) Max mit Lamellen Lichtaustritt auf einer Seite. 1x TC-L 24W

(I) Corpo con lamelli 1xTC-L 24W



(E) Max with illumination on three sides. 1x TC-L 24W









Die Angaben in diesem Katalog entsprechen dem Stand bei Drucklegung, sind unverbindlich und sollen ausschließlich Informationszwecken dienen. Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.

The data in this catalogue represent the available information at press time. All data are given for information only and without responsibility and are not binding. We reserve the right to modify product specifications at any time.
Our general conditions of sale are always applicable.

Tutti i dati in questo catalogo corrispondono allo stato della stampa, non sono impegnativi e devono servire come informazioni. Noi ci riserviamo il diritto di fare delle modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.
Sono valide le nostre condizioni di vendita e di consegna generali nella versione attuali.



Alle Leuchten sind CE konform
Tutti prodotti sono conformi alle norme CE
All of our products are CE conform